
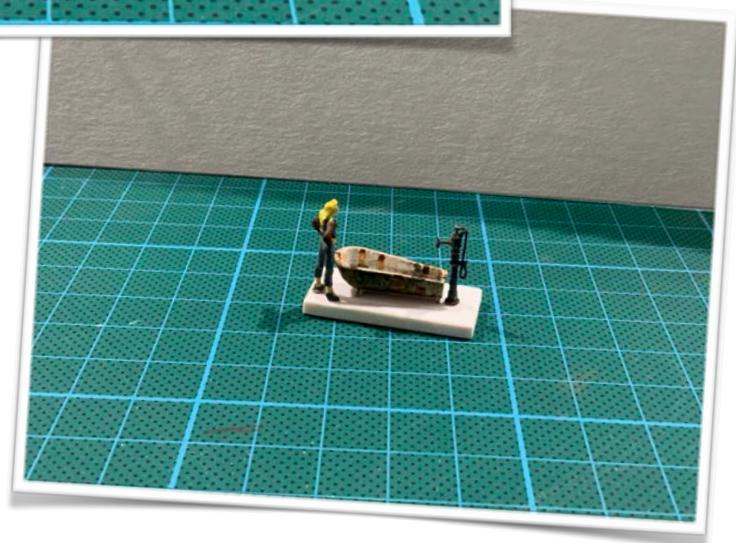


# Die Badewanne

## für den Schrebergarten

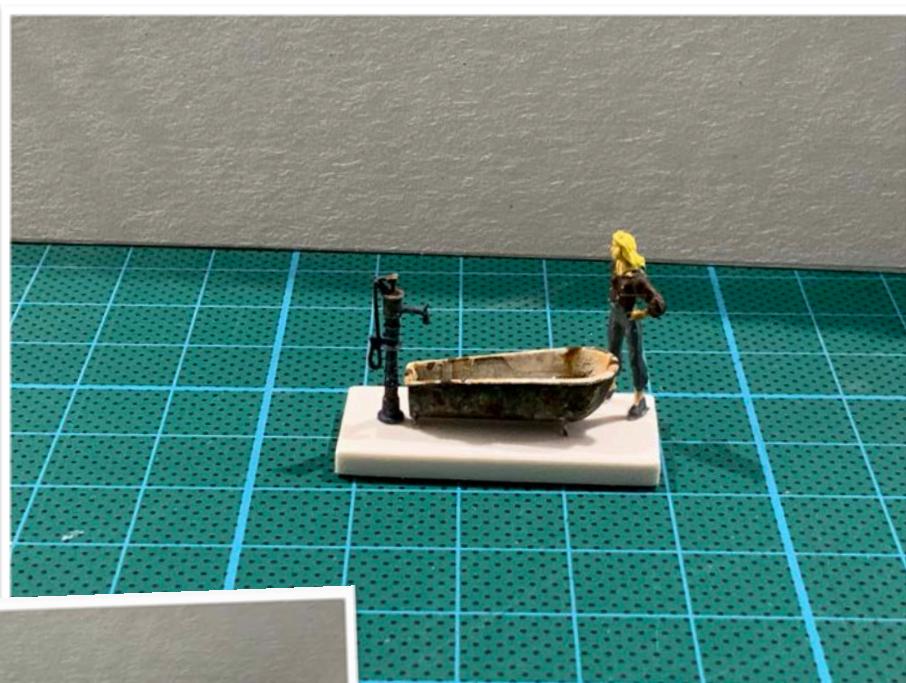

# Die Badewanne

## für den Schrebergarten

Wie wurde es gemacht und was braucht man dazu?

Diese Schöne Wanne, wie auch die Schwengelpumpe gibt es als Messinggussteile von Weinert.



Bevor es an das Bemalen geht ist noch ein wenig Vorarbeit nötig.  
Hierfür schneidet man mit einem Seitenschneider die  
Angusstücke ab, bzw. kürzt diese etwas (Pumpe).



Anschließend feilt man die Angussgrate glatt.



Nachdem eine Grundreinigung mit Spiritus erfolgt ist kann der Erste von zwei Grundanstrichen erfolgen. Hierbei wurde mit Weiß begonnen. Nur die Innenfläche und den Rand der Wanne lackieren. Der Rest der Wanne wird, zwei mal, silberfarben gestrichen. Die Pumpe erhält einen blauen Anstrich. Darauf achten das die Farben gut verdünnt und streichfähig sind!



Zwischen den Anstrichen die Farbe immer gut durchtrocknen lassen.



Und nun geht es an die Darstellung der Rostflecken. Hierzu erfolgen mehrere Farbausträge. Begonnen wird mit einem hellen Braun und einem sehr feinen Pinsel.





Nachdem Innen und Außen diverse Rostflecken angebracht wurden erfolgen an den gleichen Stellen weitere Farbaufräge in zwei weiteren Rosttönen. Zwischen den einzelnen Farbaufräge immer die Trockenzeiten beachten!



Danach sollte das Ganze dann so aussehen. Durch die Aufeinanderlegung der unterschiedlichen Farbschichten und deren unterschiedliche Überdeckung erzielt man einen etwas plastischeren Effekt der Rostflecken.



Nun Erfolg mit etwas verdünntem Washing die Befüllung der Wanne bis ungefähr zur Hälfte. Sinn des ganzen Vorgehens ist die Darstellung eines Schmutzrandes durch den Wasserstand in der Wanne. Am beste lässt sich die Wanne mit einer Pipette befüllen. Hierbei muss darauf geachtet werden dass man nicht den oberen Wannenrand verschmutzt.

Ein paar Minuten einwirken lassen und anschließend mit einem feinen Pinsel und ohne den Wannenrand zu berühren das Washing aus der Wanne abziehen. Den Pinsel auf einem Zewa ausstreichen und den Vorgang so lange wiederholen bis die Wanne geleert ist.



Anschließend erfolgt mit verschiedenen Washings und der passenden Verdünnung ein entsprechendes Blending.



Hierzu werden mit den entsprechenden Washings dünne Linien vom oberen zum unteren Wannenrand gezogen und anschließend mit sehr feinem Pinsel und der entsprechenden Vallejo-Verdünnung verwischt (verblendet). Dieser Vorgang wird mehrmals wiederholt, bis man mit dem Ergebnis zufrieden ist.


So werden auch Rostspuren an vereinzelten Roststellen dargestellt. Diese wirken besonders auf der Innenseite der Wanne, durch die weiße Lackierung. Auch die Pumpe erhält einen Washingüberzug. Durch den dunklen Voranstrich fällt dieses aber nicht so sehr auf. Aus diesem Grund erhält die Pumpe noch ein abschließendes Drybrush mit hellem Grau.

Erklärbär 03  
27. März 2020





Jetzt noch auf eine Platte montiert...

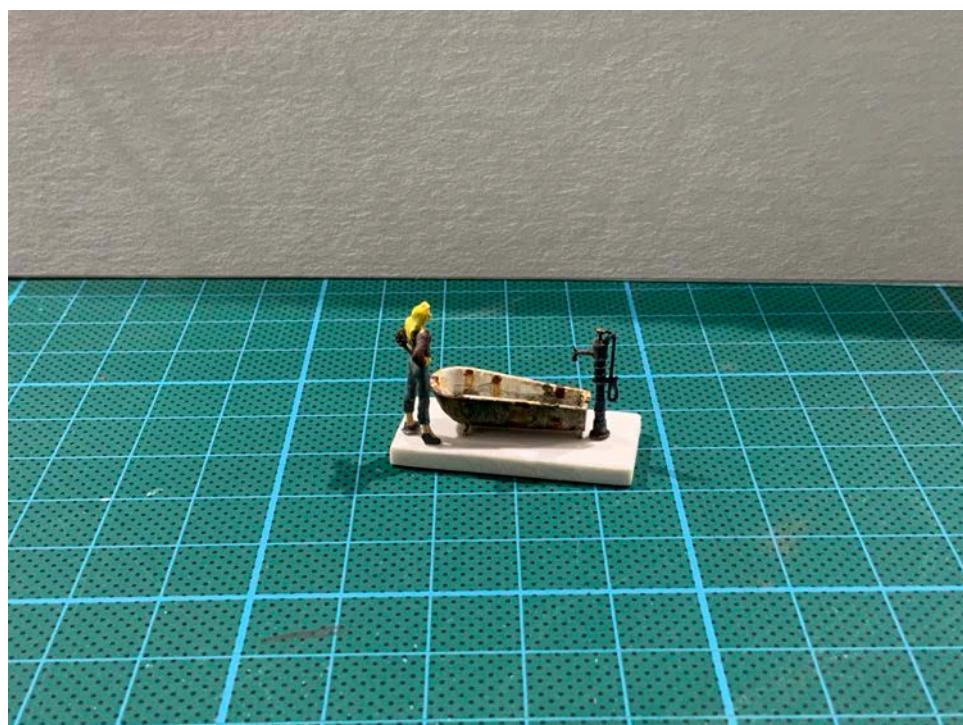

... und fertig.